


Haier Solar Water Heater

Chauffe-eau solaire domestique : système a circuit fermé

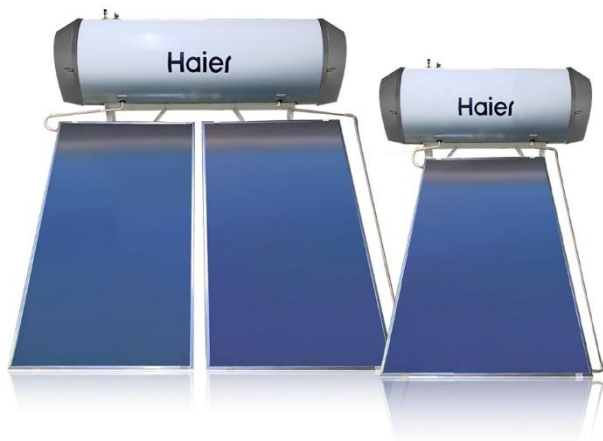


Avantages :

- Système a circuit fermé, (deux circuits)
- Réservoir avec double émaillage
- Isolation de 50 mm avec polyurethane rigide
- Circuit en cuivre
- Panneaux en blue membrane (95% absorption)
- Résistance de secours 1,6KW
- Protection avec anode de magnésium
- Structure en acier galvanisé, très stable
- Garantie 10 ans

	Modèle	TP200REF	TP300REF
Système	Capacité du réservoir(L)	200	300
	Nbre. de collecteurs	1	2
	surface des collecteurs (m ²)	1.9	3.8
	Type du système	Indirect ,thermosiphon	
	Dimension du réservoir (mm)	Φ600*1156	Φ600*1776
Réservoir	Finition extérieure	Acier galvanise laque blanc	
	Matériel du réservoir interne	Acier galvanise emmaillé épaisseur 2.5mm	
	matériel de l'Anode	Magnésium	
	Isolation du réservoir	50mm en polyuréthane rigide injecte	
	Puissance de la résistance(kW)	230V 1.6KW	230V 1.6KW
collecteur	Pression maximale	8.5Bar	8.5Bar
	Diamètre entrée / sortie d'eau	G 3/4"	G 3/4"
	Volume du fluide	1.5L	3L
	Matériel du circuit	Cuivre	Cuivre
	Type de revêtement de la plaque absorbante	Blue membrane	Blue membrane
Cadre	Performance d'absorption	$\alpha=95\% \pm 2\%$	$\alpha=95\% \pm 2\%$
	Performance de réflexion	$e=5\% \pm 2\%$	$e=5\% \pm 2\%$
	Type d'isolant	Cotton Polyester	Cotton Polyester
	Angle	35°	35°
	matériel du cadre	Acier galvanise	Acier galvanise
Accessoires	Conduits de circulation	Cuivre	Cuivre
	valve de sécurité	0.85Mpa	0.85Mpa

Haier Solar Water Heater

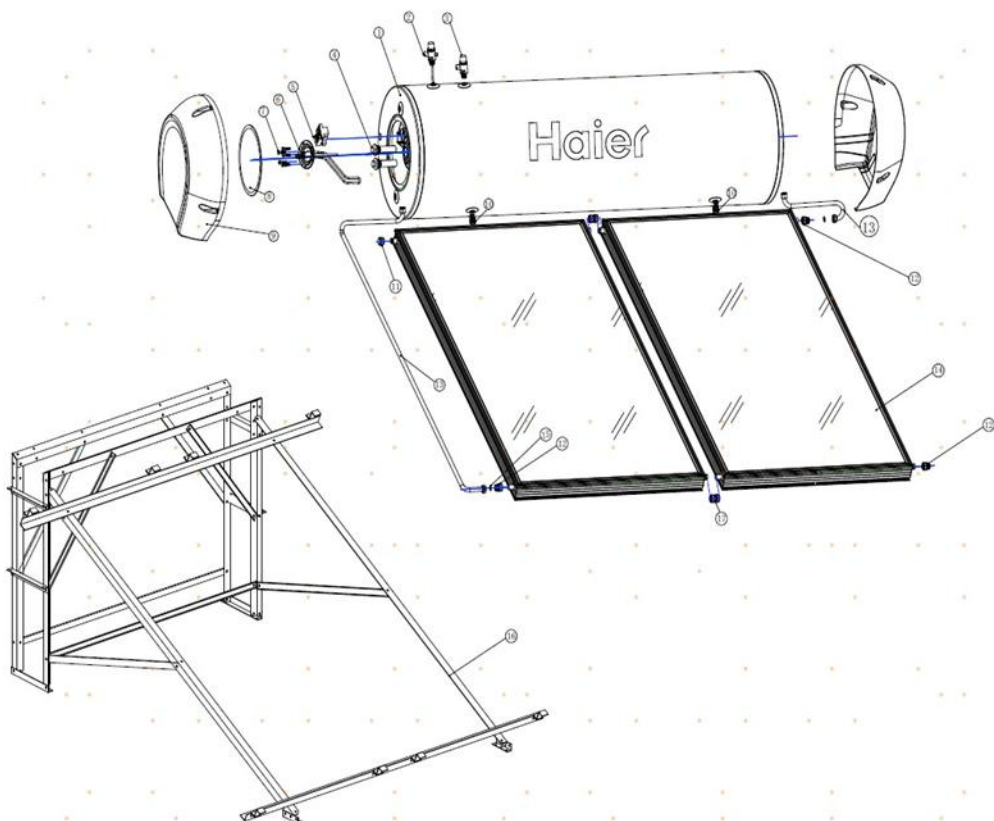

1. Réservoir
2. Valve de pression
3. valve de sécurité
4. barre de magnésium
5. Thermostat
6. Résistance électrique
7. Fixations M8
8. Cache
9. Cache en plastique
10. G3/4 - 3/4 raccord
11. Connecteur du collecteur
12. Connecteur du collecteur
13. conduit en cuivre
14. collecteur
15. joint en fibre
16. raccord collecteur
17. cadre collecteur